



Wellrohr PURRB Corrugated Tubing PURRB

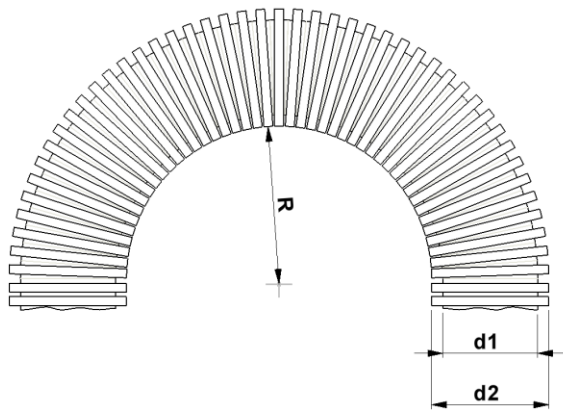

Profilquerschnitt Wellrohr
Profil Section Tubing



Artikel Nr. <i>Article no.</i>	ID	a	b	c	d2	d1	Biegeradius <i>Bending radius</i>		Gewicht <i>Weight</i>	Verp. Einheit <i>Purch. Unit</i>
		mm	mm	mm	mm	mm	stat. mm	dyn. mm	kg/100m	
PURRB	07G	2,4	3,1	≥ 0,40	10,0	6,3	15	40	2,5	100
PURRB	10F	2,0	3,0	≥ 0,40	13,0	9,3	20	50	3,7	100
PURRB	12F	2,1	3,0	≥ 0,45	15,7	11,5	25	65	4,5	50
PURRB	17F	2,3	3,3	≥ 0,45	21,1	14,8	25	75	8,5	50
PURRB	17G	3,3	5,1	≥ 0,50	21,6	15,3	30	80	9,0	50
PURRB	23F	2,3	3,5	≥ 0,50	28,6	22,4	40	100	14,2	50
PURRB	23G	3,5	5,1	≥ 0,50	28,4	21,4	40	100	14,2	50
PURRB	29F	2,5	3,7	≥ 0,55	34,0	28,4	50	120	17,0	50
PURRB	29G	3,6	5,5	≥ 0,55	34,4	28,2	50	120	17,0	50
PURRB	36F	2,0	3,3	≥ 0,45	42,8	36,0	55	170	25,5	30
PURRB	36G	4,4	6,2	≥ 0,40	42,6	35,6	60	180	23,5	30
PURRB	42M	3,5	5,3	≥ 0,70	50,0	41,0	60	190	30,0	30
PURRB	48F	2,0	3,3	≥ 0,45	54,5	48,0	60	200	32,0	30
PURRB	48G	4,3	6,2	≥ 0,50	55,0	46,5	70	200	32,0	30
PURRB	52G	3,1	5,3	≥ 0,70	62,4	52,4	120	300	42,0	10 / 30
PURRB	68G	5,1	8,6	≥ 0,60	79,2	66,2	170	350	58,0	10 / 30
PURRB	70G	3,0	6,2	≥ 0,50	83,4	69,5	150	350	73,0	10 / 30
PURRB	95G	4,7	8,8	≥ 0,70	106,4	89,0	180	410	101,0	10 / 30

Die Wellrohre sind auch geschlitzt erhältlich. Artikel-Nr. PURRB-...L. Biegeradien sind abweichend.
UL recognized File E 168970 (M) 105°C
Nenngrößen 52 & 70

The conduits are also available as slitted version. Article-no. PURRB-...L. Bending radii are different.
UL recognized File E 168970 (M) 105°C nominal sizes 52 & 70

Beschreibung		Description
Ausführung	Version	Hochflexible Version, mittlere Ausführung <i>High flexible version, medium Design</i>
Anwendung	Application	"Automatisierungstechnik", Roboter-Einsatz, dynamische Belastung allg. Zum Bündeln und Führen von Leitungen. <i>"Automation", Robotics & Automation, dynamic load general For bundling and guiding lines.</i>
Material	Material	Thermoplastisches Polyurethan (TPU) <i>Polyurethane (TPU)</i>
Farbe*	Color*	Schwarz / black: PURRB

Wellrohr PURRB Corrugated Tubing PURRB



Eigenschaften	Properties	Einheit unit	Wert / value	Normen Standard
Druckfestigkeit	Compressive Strength	N/mm	50 / 50 Klasse / class -	EN IEC 61386-1
Schlagfestigkeit	Impact	J	2 Klasse / class 3	EN IEC 61386-1
Temperaturbereich	Temperature range	°C	- 45 ... + 105 Klasse / class X / 3	EN IEC 61386-1
Flexibilität	Flexibility	cycles	> 16 Mio. @ 20°C Klasse / class 4	EN IEC 61386-23
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Resistance against ingress of solid objects	-	mit Verschraubung / with connector VP/PA bis zu / up to IP 6X	EN 60529
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Resistance against ingress of water	-	mit Verschraubung / with connector VP bis zu / up to IP X7 mit Verschraubung / with connector PA bis zu / up to IP X6	EN 60529
Zugfestigkeit	Pull-out resistance	N	< 100 Klasse / class -	EN IEC 61386-23
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Resistance to flame spreading	-	Nicht flammausbreitend non-flame spreading Klasse / class 1	EN IEC 61386-1
halogenfrei gemäß	halogen free	-	Ja / yes	DIN/VDE 0472-815
LABS-frei	PWIS-free	-	Ja / yes	VDMA 24364 [2018]
RoHS konform	conforming to RoHS	-	Ja / yes	Directive 2011/65/EU
Brandverhalten Rohmaterial	Burning behaviour raw material	-	V-2	UL 94
Oberflächenwiderstand	Surface resistivity	Ω	10 ¹⁵	IEC 60093
Spezifischer Durchgangswiderstand	Volume resistivity	Ω cm	10 ¹³	IEC 60093
Beständig gegen	Resistance to	-	Säuren, Basen, Öle, Fette, Glycerin, Glykol, Ozon, Witterung, UV-Strahlung* Acids, bases, grease, mineral oils, glycerol, glycol, ozone, weather, UV-rays*	
Füllgrad	Filling grade	-	von 70% an Kabeln / Drähten in Wellrohren nicht überschreiten. of 70% with cables / wires in conduits not to overstep.	
Zulassungen / Richtlinien www.reiku.de-Downloads-DE	Recognition / Directive www.reiku.de-Downloads-EN	CE	CE-Kennzeichnung gemäß NSR 2014/35/EU CE marking according to LVD 2014/35/EU	
Prüftemperatur 23°C, 50% r.F. Wellrohrnenngröße 17, sofern nicht anders angegeben	Testing at 23°C, 50% r.h. conduit nominal size 17, unless otherwise stated			

Wellrohr PURRB

Corrugated Tubing PURRB



Nur schwarzes Rohr, schwarze Verschraubungen: Beständigkeit gegenüber UV-Belastung unter üblichen Bedingungen (wie europäisches Klima) gegeben. Unter extremen Bedingungen (wie Schweißen) ist die Beständigkeit bedingt und vom Anwendungsfall, der Dauer und der Belastung des Wellrohres abhängig.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und sind ohne Gewähr. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Alle früheren Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen ohne Voranzeige vorbehalten. Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungsgemäßer Verwendung der Produkte von REIKU sowie die Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung, einschließlich der Übereinstimmung mit den aktuellen gültigen Elektroinstallations- und Sicherheitsvorschriften, obliegt beim Besteller. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus Änderungen am Produkt, nicht bestimmungsgemäßer und nicht geprüfter Verwendung entstehen, ist der Betreiber verantwortlich. REIKU übernimmt keinerlei Verantwortung für unsachgemäß angewendete Produkte und evtl. daraus entstehende Folgeschäden.

**Black conduit, *Black connector only: The resistance to ultraviolet rays is given under common conditions (like European climate). Under extreme conditions (like welding) the resistance is limited and depends on application, duration and stress of the conduit.*

All technical information is without warranty. The data sheet valid at the time must be taken into account. All previous data sheets hereby lose their validity. Subject to change without notice. This information serves as a guideline only and is accurate to the best of our knowledge. The responsibility regarding the intended use of REIKU products as well as the suitability of the product for a specific application, including compliance with the current valid electrical installation and safety regulations, rests with the purchaser. The operator is responsible for all personal injury and property damage resulting from modifications to the product, improper and untested use. REIKU does not assume any responsibility for improperly used products and any consequential damage resulting therefrom.